


Holzmu ffel HM-10001

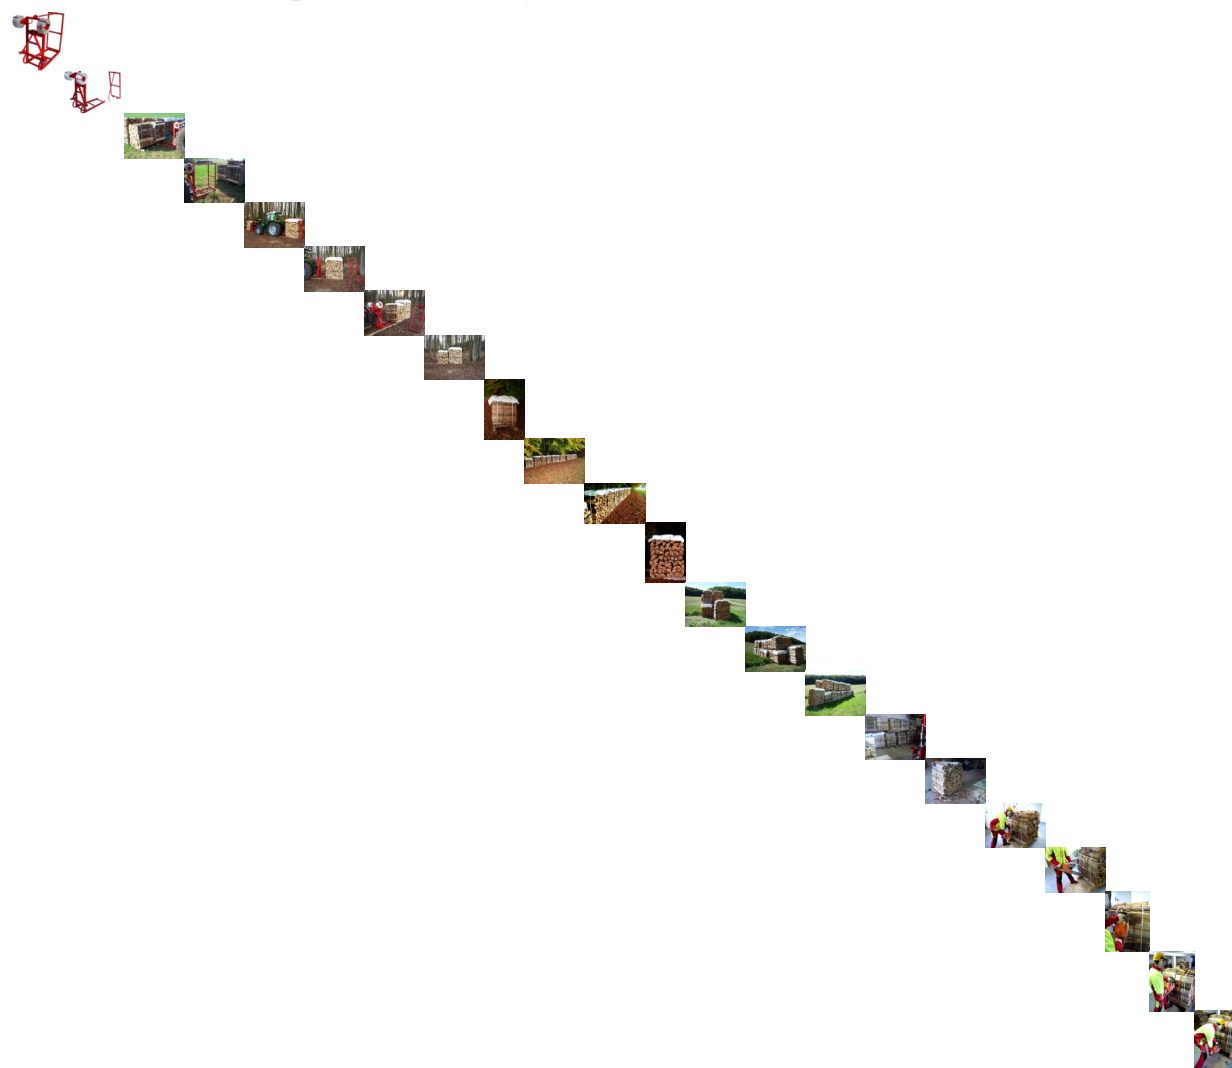

MwSt.-Betrag:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Für dieses Produkt sind noch keine Videos vorhanden.

„HOLZMUFFEL – HM-1 / HM-2“

Arbeitet ohne Zusatzgeräte und mehr als die Hälfte bei der Scheitholzaufarbeitung eingespart mit den „PATENTIERTEN - RECHTECKBÜNDELSYSTEMEN“

HM1

1,3 Ster / Rm

1,3 m

1,0 m

0,9 m

Die Bündelgeräte der **Boehler-Systeme GmbH** sind patentiert u. werden in 2. Varianten angeboten.

VAR. I

HM-1 Bündelgerät für 1,0 bis 1,3 Ster / Rm

VAR. II

HM-2 Bündelgerät für 1,0 bis 2,0 Ster / Rm

Durch diese einzigartigen Bündelgeräte werden die bisherigen Arbeitsabläufe um **60%** reduziert.

- 1 Stapeln und Bündeln v. Scheit- od. Rundhölzern ab einer Länge von **500m bis 1200m** möglich.
- 2 Holz spalten und gleichzeitig einsteapeln der Holzscheiter von Hand in das Bündelgerät.
- 3 Transport der fertigen Bündel mit dem gleichnamigen System. Front wie Heckseitiges wieder aufnehmen und abtransportieren der Pakete.
- 4 Das Bündel kann mittels geeigneter Motorsäge Maßgerecht auf Länge **50 / 500m** gesägt werden.

HM2

2,0 Ster / Rm

1,65 m

1,35 m

0,9 m

Zubehör für HM1 / HM2

1/2

3

4

5/6

	P	Stck	Zubehör für HM1 / HM2	Typ	Preis / €
	1	1	Spule Polyester (PET) Band 19mm / 600m / 500daN	HM 1	€
	2	1	Spule Polyester (PET) Band 19mm / 500m / 750daN	HM 2	€
	3	1	Hängeschlösschen 20mm	HM 1/2	€
	4	1000	Verschraubungselement 19mm (schrägliege – phosphatiert)	HM 1/2	€
	5	1	Zugstabs-Set-HM1 (710 x 1015 x 12mm)	HM 1	€
	6	1	Zugstabs-Set-HM2 (830 x 1250 x 12mm)	HM 2	€
	7	Preis	Zahlungsbetrag (€)	Ind. Must	€

Typ	Füllvolumen Ster/Rm @ 1m Länge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Eigen-gewicht leer (kg)	Gewicht zuzug (kg)	Zubehör Preis in € incl. Must.	Bündelgerät Preis in € incl. Must.
HM 1	1,0 – 1,3 Ster/Rm	1440	1000	1430	113	1150	€	€
HM 2	1,0 – 2,0 Ster/Rm	1670	1000	1780	127	1650	€	€

Arbeitsschritte: **System HM1 / HM2**

- Grundmaß des Bündelsystems einmalig einstellen, Abstandsmaß für den HM1-(102cm) u. HM2-(125cm).
- Bodenseitig eine Lage Hölzer auflegen, Runde Seite des gespaltenen Holzes in die Ecken legen, verhindert ein abscheren der Bänder.
- Zugstab für den HM 1/2, horizontal und 10cm unter der halben Befüllhöhe mittig oder 10-15cm versetzt n. Bedarf einlegen, abhängig von der Scheitlänge.
- Plane kann als Wetterschutz aufgelegt werden. Band um das Bündel ziehen, Verschluss setzen und mittels Spanngerät verschließen. Das Band 60cm länger abschneiden wiederverwendbar.
- Paket auf zwei Hölzer ablegen u. ausfahren, Wiederaufnahme der Pakete erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Frontladeranbau HM 1



Heckanbau HM 2

BOEHLER - SYSTEMS GmbH
Entwicklungs- & Vertriebs
Faltenhof 14
D-91797 Treuchtlingen

Tele. / Fax: 0049 (0) 9146 - 1313
Mobil: 0049 (0) 174 - 854327
Mail: info@boehler-systems.de
Internet: www.boehler-systems.de

„ANWENDUNG-HOLZMUFFEL“
60% Zeitersparnis bei der Brennholzaufarbeitung, mit dem innovativen Rechteckbündelsystem „ohne Zusatzgeräte Arbeiten“ sofort Einsatzbereit.



Technische Daten

Typ: HM-1

Füllvolumen 1,0 bis 1,3 en bei 1m Länge:	RM/Ster	
Höhe:	1430	mm
Breite:	1000	mm
Länge:	1440	mm
Eigengewicht icht leer:	113	kg
Gewicht	1150	kg

zulässig:

Produktbeschreibung

Das Rechteck – Bündelsystem - (Holzmuffel – HM-10001) ist eine innovative Produkt-Entwicklung der BOEHLER-SYSTEMS GMBH.

Anreiz dieser Entwicklung war ein Bündelsystem für den Brennholzbereich zu entwickeln, wo die Arbeitsschritte Grundlegend vereinfacht und ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann. Ziel war ein Rechteckförmiges Bündelgerät so zu konstruieren, wo gespaltenes und rundes Holz aufgeschichtet und gebündelt werden kann. Dabei soll die Rechteckform der Holzbündel über den gesamten Lagerzeitraum erhalten bleiben.

Mit dem Holzmuffel ist es gelungen, sämtlichen Anforderungen die an diese Art von Bündelgeräten gestellt wurden zu erfüllen. Durch einfachste Handhabung und ohne Werkzeug kann Holz in verschiedenen Größeneinheiten von 1,0 – 1,3 Rm/Ster mit dem HM-1 ohne jegliche Zusatzgeräte gebündelt, transportiert, gelagert und auch mit dem gleichnamigen System wieder aufgenommen und weiter transportiert werden. Durch einen Zugstab (Betonstahl 12mm zu einem H- geschweißt) der in die Mitte des Bündels eingelegt wird, erhält das Bündel einen zusätzlichen Stabilisator der die beiden Spannbänder links u. rechtseitig statisch unterstützt, ein ausbauchen oder verrutschen wird während der Ablagerungszeit dadurch verhindert. Eine auf Maß geschnittene Plane die oberhalb des Bündels eingelegt wird, verhindert das witterungsbedingt Wasser in den Bündel von oben eindringt, das Holz bleibt über die gesamte Lagerperiode trocken. Das Bündel kann nach der Ablagerzeit individuell jederzeit nachgespannt werden.

Der Holzmuffel lässt sich durch diverse Adapter an sämtliche Trägerfahrzeuge im Front und Heckanbau über Dreipunkt adaptieren. Die Bündel lassen sich dabei wie mit einer Palettengabel sehr praktisch übereinander stapeln, maximal bis zu 3 Bündel. Mittels Motorsäge und entsprechender Schwertlänge ab 70cm kann das Bündel Maßgerecht auf 33 od. 50cm Scheiter problemlos geschnitten und später mit einem Hubwagen direkt davor oder je nach Gegebenheit in den Heizraum geschoben werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Rundbündelgeräten zeigen die Rechteckbündelsysteme hier klare Vorteile. Der Arbeitsaufwand lässt sich um ein Vielfaches bis zu 60 % der herkömmlichen Arbeitszeit reduzieren.

Auch unsere Kunden die bereits im Besitz eines Holzmuffels sind, bestätigen uns immer wieder die vorteilhafte und praktische Arbeitsweise mit dem „Holzmuffel“.

Bedienungsanleitung

[Download Bedienungsanleitung Holzmuffel-HM 10001](#)

[Download Bedienungsanleitung Umreifung](#)

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.